


Stellrahmen- und Belagspalette

verzinkt

Diese Palette für den liegenden Transport der Layher Blitzgerüstteile, ist zur Aufnahme einer kompletten **Baustellen-Kommission** gedacht.

- ▶ Mit 2 gleichen Paletten – **1 komplettes 70-er Gerüst** lagern und baustellengerecht anliefern.
- ▶ Bei Feldweite 2,572 m bis max. **84,8 m²** Arbeitsfläche.*
Bei Feldweite 3,072 m bis max. **101,3 m²** Arbeitsfläche.*
- ▶ In einer Palette finden die Böden, Bordbretter, Einfachgeländer und Diagonalen Platz, in der anderen wird mit 1 oder 2 Böden begonnen, darüber alle Stellrahmen und innen sämtliche Kleinteile.
- ▶ Zur Transportsicherung des Lagergutes wird die speziell auf diese Palette entwickelte **Ladungssicherung** Rechteckrohr 30/60 vorgesehen.

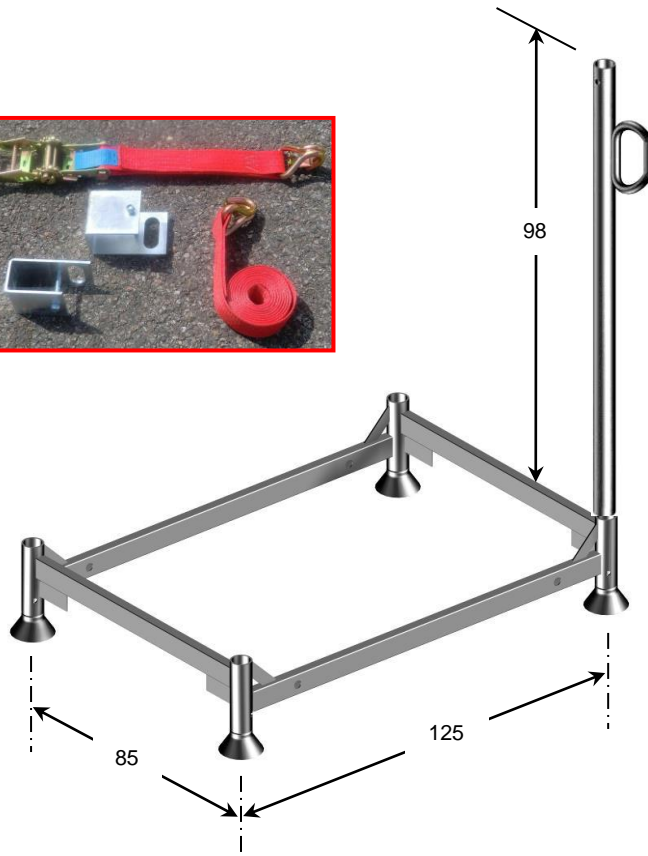

Typ	ca. Gewicht	Art.-Nr.
Stellrahmen- und Belagspalette,* ² verzinkt	38,0 kg	5113.100
KIT Ladungssicherung Rechteckrohr 30/60		7057.759

*) Bemessung nach DIN 18451

*)² Inkl. 4 Pfosten und Stecker

Technische Änderungen vorbehalten!